РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Број: 404-44/20-VII
Дана: 21.08.2020. године
Трг Јована Сарића 1.
Краљево

П И Т А Њ Е П О Н У Ђ А Ч А

Потенцијални понуђач – заинтересовано лице поставио је дана 19.08.2020. године питање везано за ЈН број 404-44/20-VII у отвореном поступку јавне набавке радова на реализацији пројекта „Унапређење енергетске ефикасности зграде Дома ученика средњих школа Краљево“, објављене на Порталу ЈН дана 13.08.2020. године, постављеним питањем у погледу појашњења или додатних информација за шеме врата и прозора који се наводе у предмеру радова и то: za pozicije I. ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI RADOVI / 4. BRAVARSKI RADOVI:

- I.4.1. Dimenzije prozora 340/180 cm, šema 1;
- I.4.2. Dimenzije prozora 340/180 cm, šema 1a;
- I.4.3. Dimenzije prozora 230/180 cm, šema 2;
- I.4.4. Dimenzije prozora 140/180 cm, šema 3;
- I.4.5. Dimenzije prozora 290/210 cm, šema 4;
- I.4.6. Dimenzije prozora 310/180 cm, šema 5;
- I.4.7. Dimenzije prozora 185/180 cm, šema 6;
- I.4.8. Dimenzije prozora 270/180 cm, šema 7;
- I.4.9. Dimenzije prozora 270/180 cm, šema 7a;
- I.4.10. Dimenzije prozora 180/65 cm, šema 8;
- I.4.11. Dimenzije prozora 270/90 cm, šema 9;
- I.4.12. Dimenzije prozora 202/90 cm, šema 10;
- I.4.13. Dimenzije prozora 70/120 cm, šema 11;
- I.4.14. Dimenzije prozora 100/60 cm, šema 12;
- I.4.15. Dimenzije prozora 434/160 cm, šema 13;
- I.4.16. Dimenzije prozora 140/180 cm, šema 14;
- I.4.17. Dimenzije pregrade 274/325 cm, šema 16;
- I.4.18. Dimenzije prozora 140/200 cm, šema 17;
- I.4.19. Dimenzije vrata 80/220+60 cm, šema 18;
- I.4.20. Dimenzije pregrade 415/220 cm, šema 19.

О Д Г О В О Р Н А Р У Ч И О Ц А

Постављено питање потенцијалног понуђача-заинтересованог лица у погледу информација за шеме врата и прозора који се наводе у предмеру радова ЈН број 404-44/20-VII Комисија за јавну набавку појашњава да ће тражене шеме доставити у оквиру овог одговора на постављено питање. Комисија такође упућује све потенцијалне понуђаче да увид у пројектно-техничку документацију отвореног поступка јавне набавке радова, ЈН број 404-44/20-VII набавке радова на унапређењу енергетске ефикасности зграде Дома ученика средњих школа Краљево, могуће је извршити сваког радног дана у периоду од 12,00 до 13,00 часова у просторијама Дома ученика средњих школа Краљево у Краљеву, Карађорђева 262 уз претходну обавезну најаву Наручиоцу дан пре на телефон број 036/352-663

Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да се рок за подношење понуда **НЕ ПРОДУЖАВА**, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), тако да је **крајњи рок за подношење понуда у овој јавној набавци 14.09.2020. године до 10^{30} часова**. **Отварање понуда је истог дана 14.09.2020. године у 11^{30} часова**

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЛОКАЦИЈА К.П. 2832/1 КО КРАЉЕВО
ИНВЕСТИТОР ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАЉЕВО

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА

ДАТУМ .јун 2020

ПОС 1

ЛИСТ 1

РАЗМЕРА 150

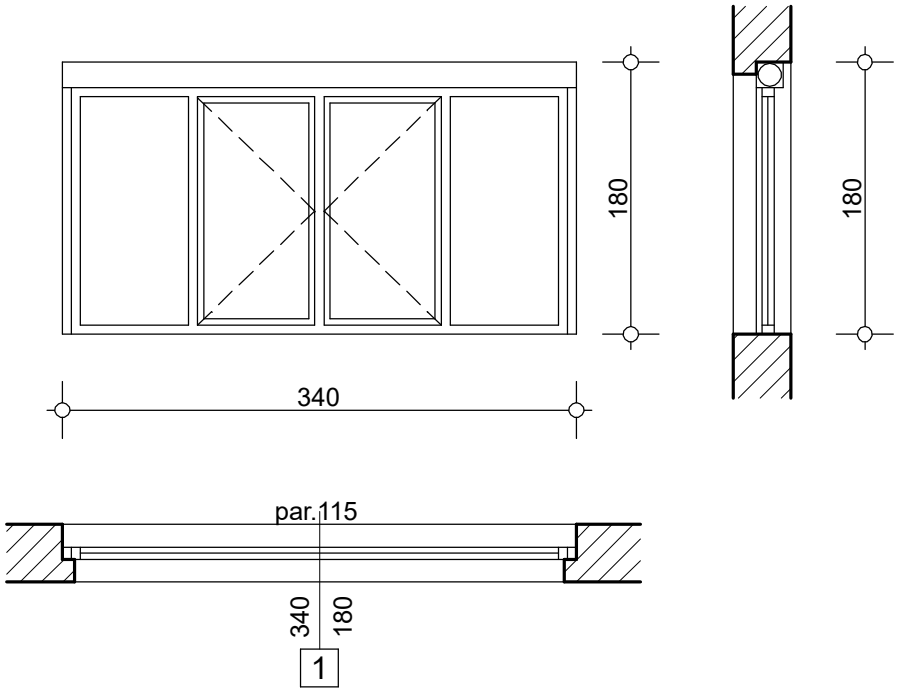

ЧЕТВОРОКРИЛНИ ПРОЗОР

Четворокрилни прозор од шестокоморних ПВЦ профила, ојачаних челичним профилима, дебљине мин. 1.5мм, у белој боји, са два фиксна поља и два крила која се отварају око вертикалне осовине. Коефицијент пролаза топлоте профила не сме бити већи од 1.1 W/m2K. Испуна трослојно термоизолационо стакло пуњено аргоном, 4+15+4+15+4мм, два стакла су нискоемисиона, коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи од 0.8 W/m2K. Прозор је снабдевен ,висококвалитетним "ГУ" оковом, двоструким гуменим дихтунгом по обиму крила .висококвалитетним ручицама за затварање и забрављивање
У саставу прозора спољашња алуминијумска ролетна са ламелама испуњеним полиуретаном у белој боји и солбанк од поцинкованог, пластифицираног лима у .белој боји развијене ширине 33цм

БРОЈ КОМАДА		
		УКУПНО
Пр	8	8
С.1	8	8
С.2	8	8
УКУПНО КОМАДА		24

ЗИДАРСКА МЕРА	ПРОИЗВОДНА МЕРА
341/181	339/179

НАПОМЕНА

СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА-
У свему према схеми, општем опису и извођачким детаљима-
Извођач је дужан да све детаље овери код пројектанта и поднесе-
.одговарајуће атесте за профиле и стакло

ИКТГ
Биро за пројектовање и извођење
Краљево. Рада Кончара 13

ЛОКАЦИЈА К.П. 2832/1 КО КРАЉЕВО
ИНВЕСТИТОР ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАЉЕВО

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА

ДАТУМ .јун 2020

ПОС 1а

ЛИСТ 2

РАЗМЕРА 150

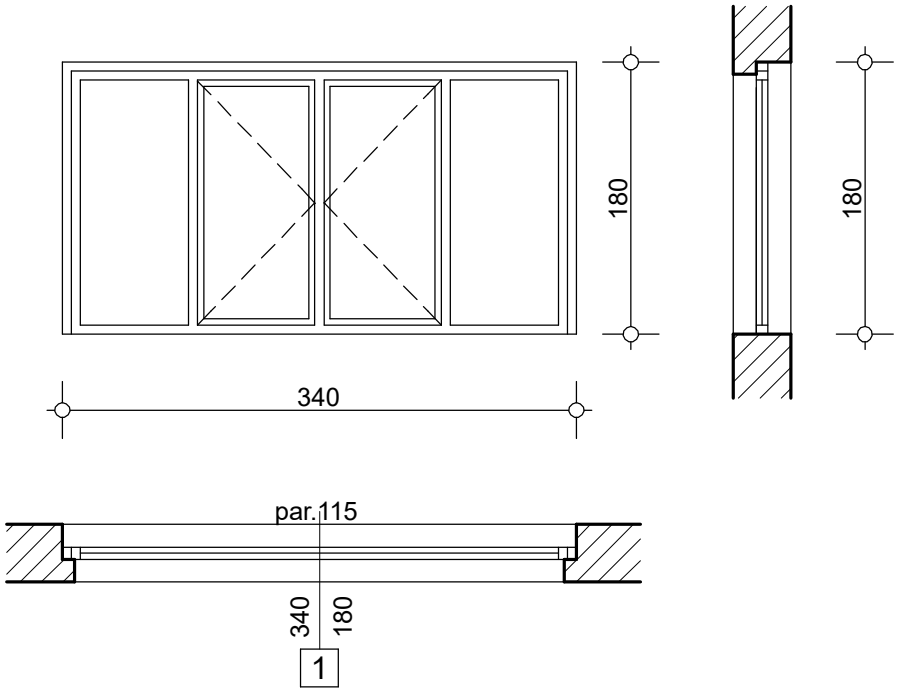

ЧЕТВОРОКРИЛНИ ПРОЗОР

Четворокрилни прозор од шестокоморних ПВЦ профила, ојачаних челичним профилима, дебљине мин. 1.5мм, у белој боји, са два фиксна поља и два крила која се отварају око вертикалне осовине. Коефицијент пролаза топлоте профила не сме бити већи од 1.1 W/m2K. Испуна трослојно термоизолационо стакло пуњено аргоном, 4+15+4+15+4мм, два стакла су нискоемисиона, коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи од 0.8 W/m2K. Прозор је снабдевен ,висококвалитетним "ГУ" оковом, двоструким гуменим дихтунгом по обиму крила .висококвалитетним ручицама за затварање и забрављивање
У саставу прозора солбанк од поцинкованог, пластифицираног лима у белој боји .развијене ширине 33цм

БРОЈ КОМАДА		
		УКУПНО
Пр	3	3
С.1	3	3
С.2	4	4
УКУПНО КОМАДА		10

ЗИДАРСКА МЕРА	ПРОИЗВОДНА МЕРА
341/181	339/179

НАПОМЕНА

СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА-
У свему према схеми, општем опису и извођачким детаљима-
Извођач је дужан да све детаље овери код пројектанта и поднесе-
.одговарајуће атесте за профиле и стакло

ИКТГ
Биро за пројектовање и извођење
Краљево. Рада Кончара 13

ЛОКАЦИЈА К.П. 2832/1 КО КРАЉЕВО
ИНВЕСТИТОР ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАЉЕВО

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА

ДАТУМ .јун 2020

ПОС 2

ЛИСТ 3

РАЗМЕРА 125

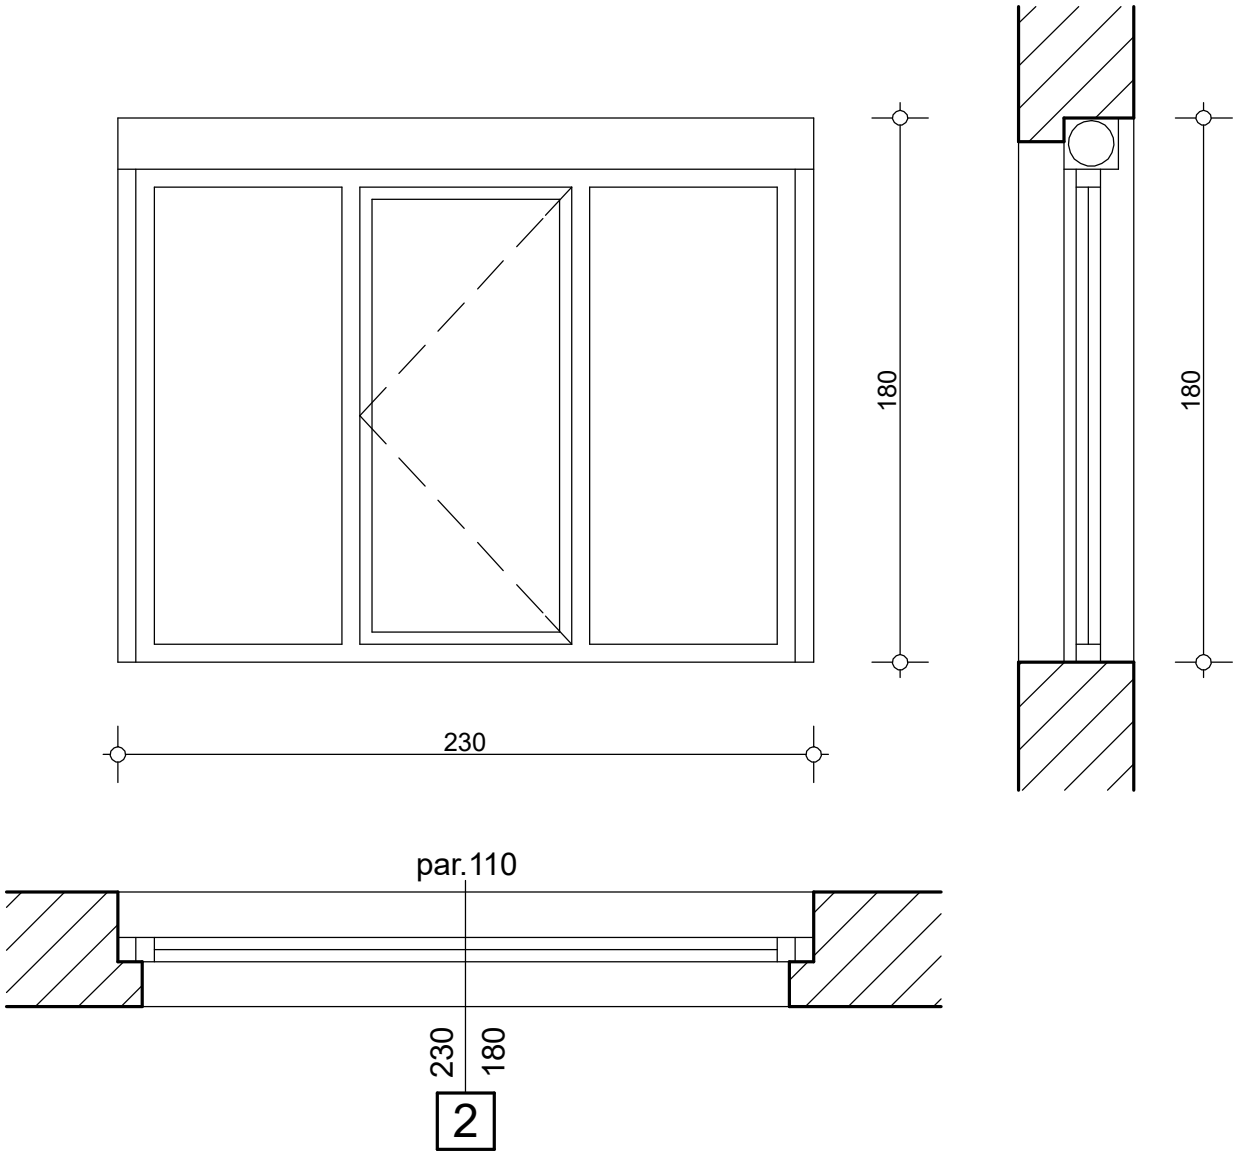

ТРОКРИЛНИ ПРОЗОР

Трокрилни прозор од шестокоморних ПВЦ профила, ојачаних челичним профилима, дебљине мин. 1.5мм, у белој боји, са два фиксна поља и крилом које се отвара око вертикалне осовине. Коефицијент пролаза топлоте профила не сме бити већи од 1.1 W/m2K. Испуна трослојно термоизолационо ,стакло пуњено аргоном, 4+15+4+15+4мм, два стакла су нискоемисиона коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи од 0.8 W/m2K. Прозор је снабдевен висококвалитетним "ГУ" оковом, двоструким гуменим дихтунгом по .обиму крила, висококвалитетним ручицама за затварање и забрављивање
У саставу прозора спољашња алуминијумска ролетна са ламелама ,испуњеним полиуретаном у белој боји и солбанк од поцинкованог .пластифицираног лима у белој боји развијене ширине 33цм

БРОЈ КОМАДА

		УКУПНО
Пр	1	1
С.1	1	1
С.2	1	1
УКУПНО КОМАДА		3

ЗИДАРСКА МЕРА	ПРОИЗВОДНА МЕРА
231/181	229/179

НАПОМЕНА

СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА-
У свему према схеми, општем опису и извођачким детаљима-
Извођач је дужан да све детаље овери код пројектанта и поднесе-
.одговарајуће атесте за профиле и стакло

Биро за пројектовање и извођење
Краљево. Рада Кончара 13

ЛОКАЦИЈА К.П. 2832/1 КО КРАЉЕВО
ИНВЕСТИТОР ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАЉЕВО

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА

ДАТУМ .јун 2020

ПОС 3

ЛИСТ 4

РАЗМЕРА 125

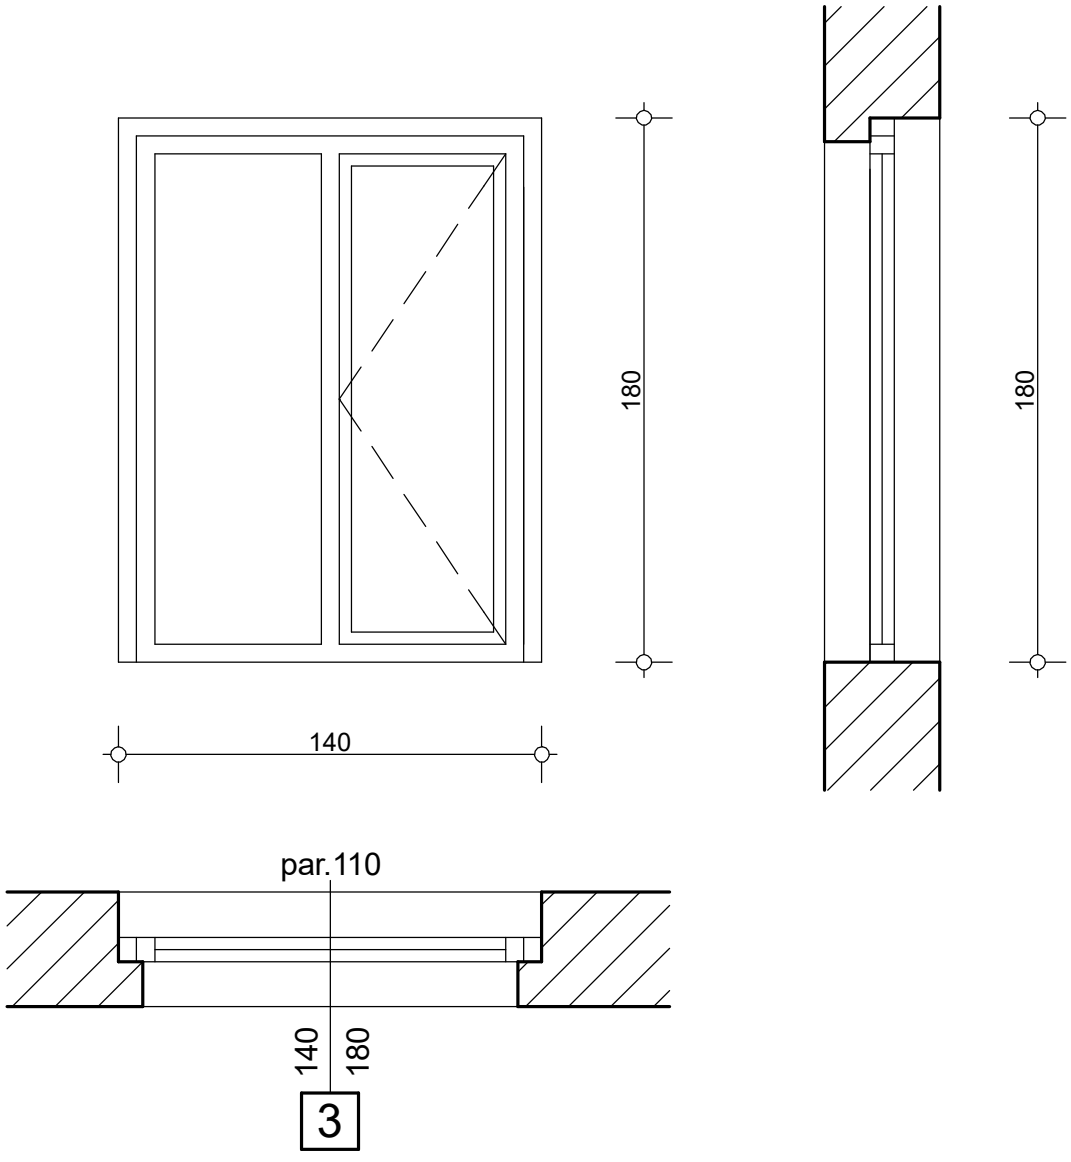

ДВОКРИЛНИ ПРОЗОР

Двокрилни прозор од шестокоморних ПВЦ профила, ојачаних челичним профилима, дебљине мин. 1.5мм, у белој боји, са фиксним пољем и крилом које се отвара око вертикалне осовине. Коефицијент пролаза топлоте профила не сме бити већи од 1.1 W/m2K. Испуна трослојно термоизолационо ,стакло пуњено аргоном, 4+15+4+15+4мм, два стакла су нискоемисиона коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи од 0.8 W/m2K. Прозор је снабдевен висококвалитетним "ГУ" оковом, двоструким гуменим дихтунгом по .обиму крила, висококвалитетним ручицама за затварање и забрављивање
У саставу прозора солбанк од поцинкованог, пластифицираног лима у белој .боји развијене ширине 33цм

БРОЈ КОМАДА

		УКУПНО
Пр	4	4
С.1	5	5
С.2	6	6
УКУПНО КОМАДА		15

ЗИДАРСКА МЕРА	ПРОИЗВОДНА МЕРА
141/181	139/179

НАПОМЕНА

СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА-
У свему према схеми, општем опису и извођачким детаљима-
Извођач је дужан да све детаље овери код пројектанта и поднесе-
.одговарајуће атесте за профиле и стакло

Биро за пројектовање и извођење
Краљево. Рада Кончара 13

ЛОКАЦИЈА К.П. 2832/1 КО КРАЉЕВО
ИНВЕСТИТОР ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАЉЕВО

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА

ДАТУМ .јун 2020

ПОС 4

ЛИСТ 5

РАЗМЕРА 125

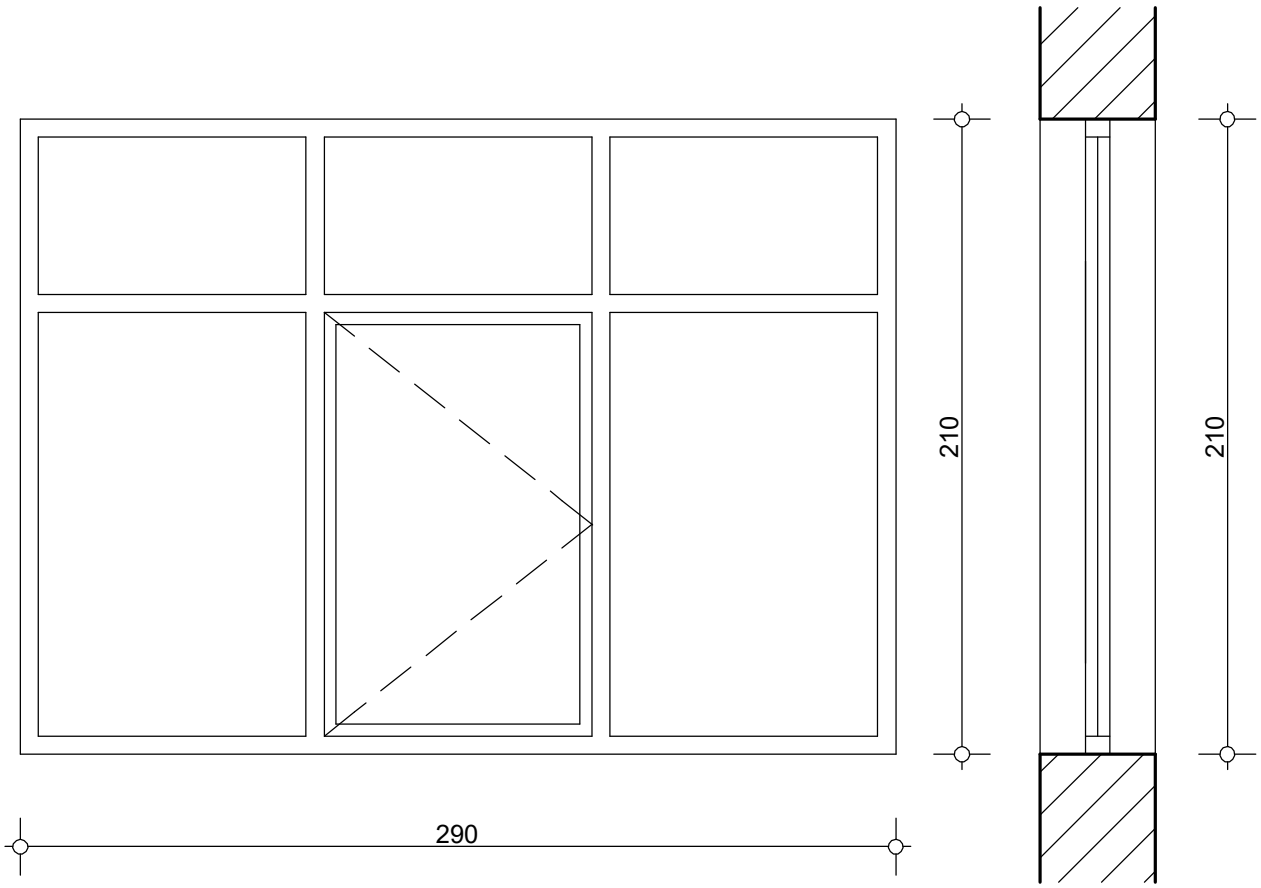

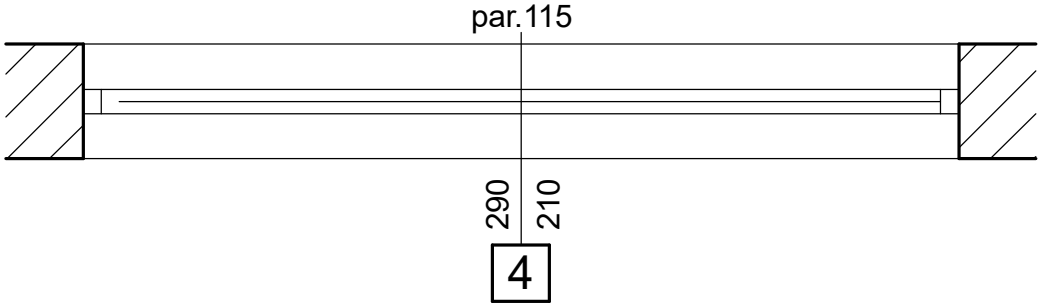

ТРОКРИЛНИ ПРОЗОР

Трокрилни прозор од шестокоморних ПВЦ профила, ојачаних челичним профилима, дебљине мин. 1.5мм, у белој боји, са два фиксна поља и крилом које се отвара око вертикалне осовине. Коефицијент пролаза топлоте профила не сме бити већи од 1.1 W/m2K. Испуна трослојно термоизолационо ,стакло пуњено аргоном, 4+15+4+15+4мм, два стакла су нискоемисиона коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи од 0.8 W/m2K. Прозор је снабдевен висококвалитетним "ГУ" оковом, двоструким гуменим дихтунгом по .обиму крила, висококвалитетним ручицама за затварање и забрављивање
У саставу прозора солбанк од поцинкованог, пластифицираног лима у белој .боји развијене ширине 33цм

БРОЈ КОМАДА		
		УКУПНО
Пр	1	1
С.1		
С.2		
УКУПНО КОМАДА		1

ЗИДАРСКА МЕРА	ПРОИЗВОДНА МЕРА
291/211	289/209

НАПОМЕНА

СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА-
У свему према схеми, општем опису и извођачким детаљима-
Извођач је дужан да све детаље овери код пројектанта и поднесе-
.одговарајуће атесте за профиле и стакло

Биро за пројектовање и извођење
Краљево. Рада Кончара 13

ЛОКАЦИЈА К.П. 2832/1 КО КРАЉЕВО
ИНВЕСТИТОР ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАЉЕВО

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА

ДАТУМ .јун 2020

ПОС 5

ЛИСТ 6

РАЗМЕРА 125

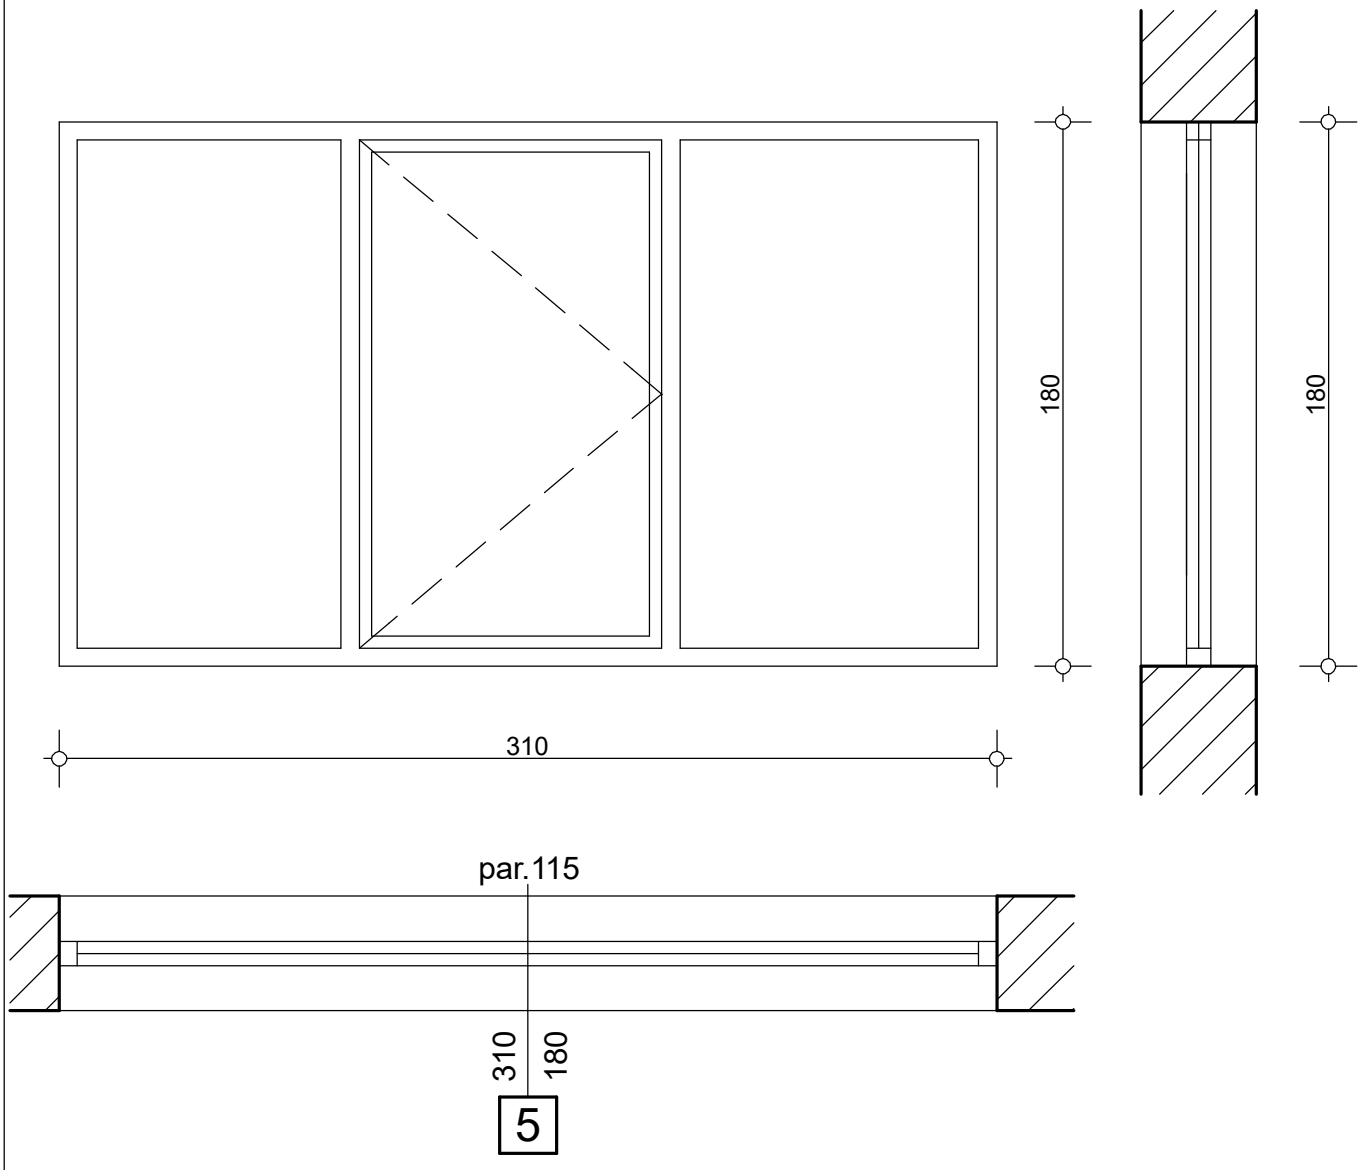

ТРОКРИЛНИ ПРОЗОР	БРОЈ КОМАДА	
Трокрилни прозор од шестокоморних ПВЦ профила, ојачаних челичним профилима, дебљине мин. 1.5мм, у белој боји, са два фиксна поља и крилом које се отвара око вертикалне осовине. Коефицијент пролаза топлоте профила не сме бити већи од 1.1 W/m2K. Испуна трослојно термоизолационо ,стакло пуњено аргоном, 4+15+4+15+4мм, два стакла су нискоемисиона коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи од 0.8 W/m2K. Прозор је снабдевен висококвалитетним "ГУ" оковом, двоструким гуменим дихтунгом по .обиму крила, висококвалитетним ручицама за затварање и забрављивање У саставу прозора солбанк од поцинкованог, пластифицираног лима у белој .боји развијене ширине 33цм		УКУПНО
	Пр 1	1
	С.1	
	С.2	
	УКУПНО КОМАДА	1
	ЗИДАРСКА МЕРА	ПРОИЗВОДНА МЕРА
	311/181	309/179

НАПОМЕНА

СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА-
У свему према схеми, општем опису и извођачким детаљима-
Извођач је дужан да све детаље овери код пројектанта и поднесе-
.одговарајуће атесте за профиле и стакло

IKTG
Биро за пројектовање и извођење
Краљево. Рада Кончара 13

ЛОКАЦИЈА К.П. 2832/1 КО КРАЉЕВО
ИНВЕСТИТОР ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАЉЕВО

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА

ДАТУМ .јун 2020

ПОС 6

ЛИСТ 7

РАЗМЕРА 125

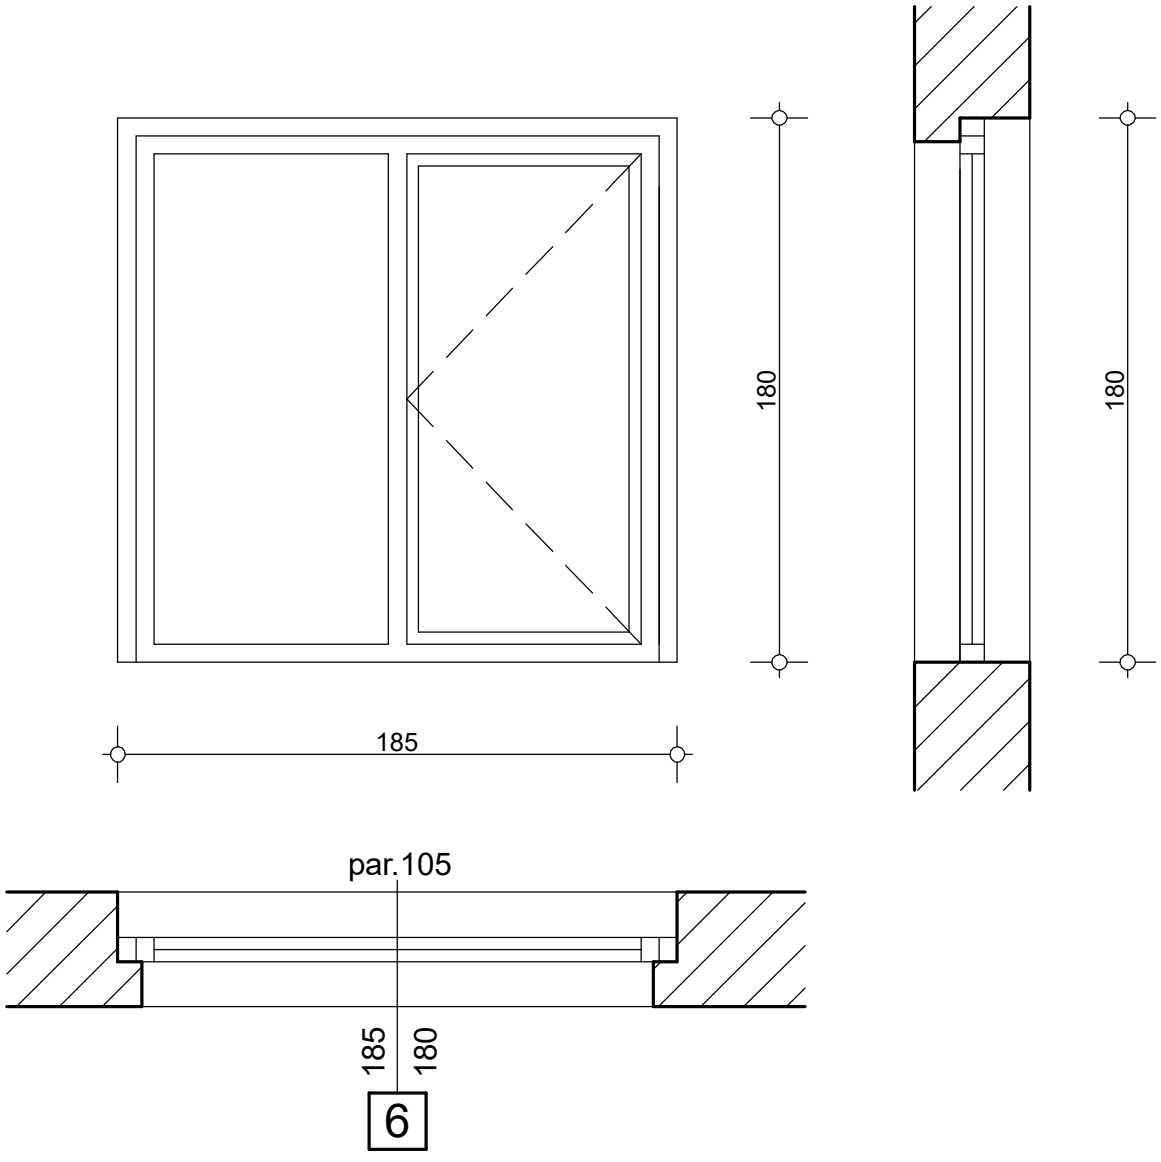

ДВОКРИЛНИ ПРОЗОР

Двокрилни прозор од шестокоморних ПВЦ профила, ојачаних челичним профилима, дебљине мин. 1.5мм, у белој боји, са фиксним пољем и крилом које се отвара око вертикалне осовине. Коефицијент пролаза топлоте профила не сме бити већи од 1.1 W/m2K. Испуна трослојно термоизолационо ,стакло пуњено аргоном, 4+15+4+15+4мм, два стакла су нискоемисиона коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи од 0.8 W/m2K. Прозор је снабдевен висококвалитетним "ГУ" оковом, двоструким гуменим дихтунгом по .обиму крила, висококвалитетним ручицама за затварање и забрављивање
У саставу прозора солбанк од поцинкованог, пластифицираног лима у белој .боји развијене ширине 33цм

БРОЈ КОМАДА

		УКУПНО
Пр	3	3
С.1	3	3
С.2		
УКУПНО КОМАДА		6

ЗИДАРСКА МЕРА	ПРОИЗВОДНА МЕРА
186/181	184/179

НАПОМЕНА

СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА-
У свему према схеми, општем опису и извођачким детаљима-
Извођач је дужан да све детаље овери код пројектанта и поднесе-
.одговарајуће атесте за профиле и стакло

ИКТГ
Биро за пројектовање и извођење
Краљево. Рада Кончара 13

ЛОКАЦИЈА К.П. 2832/1 КО КРАЉЕВО
ИНВЕСТИТОР ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАЉЕВО

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА

ДАТУМ .јун 2020

ПОС 7

ЛИСТ 8

РАЗМЕРА 125

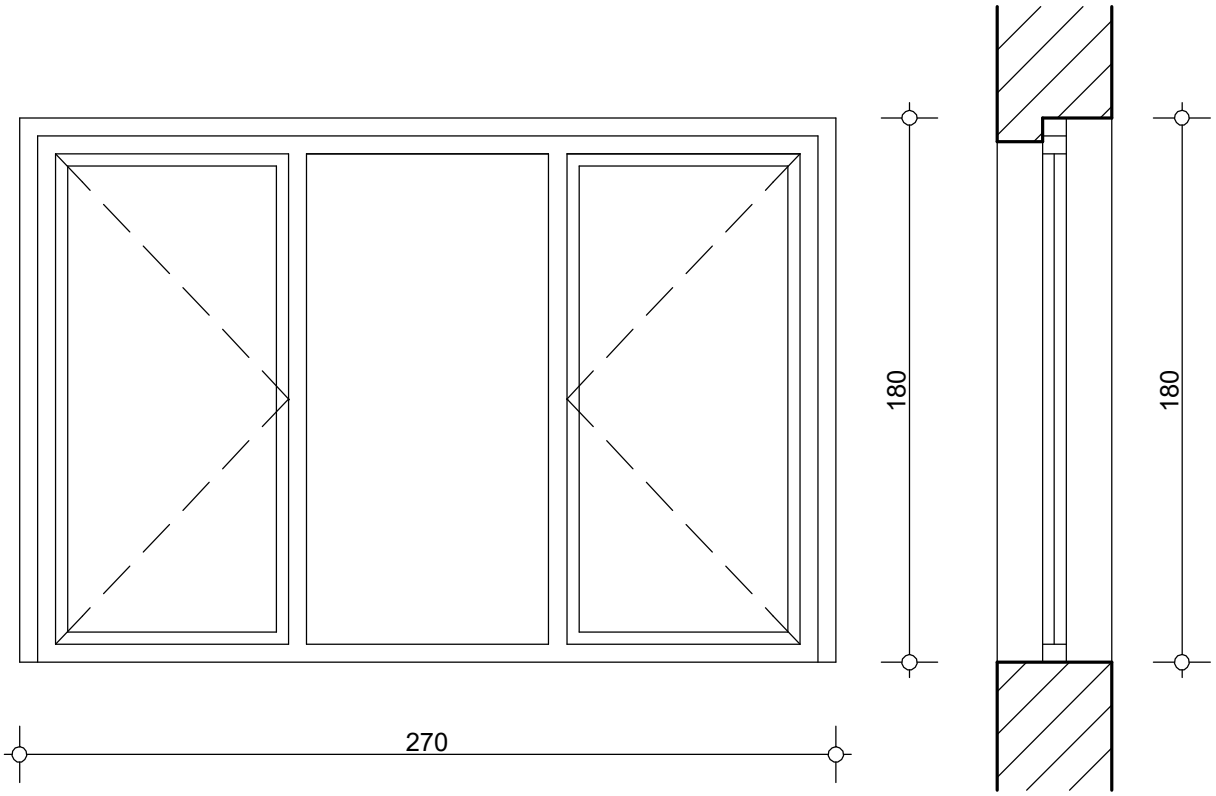

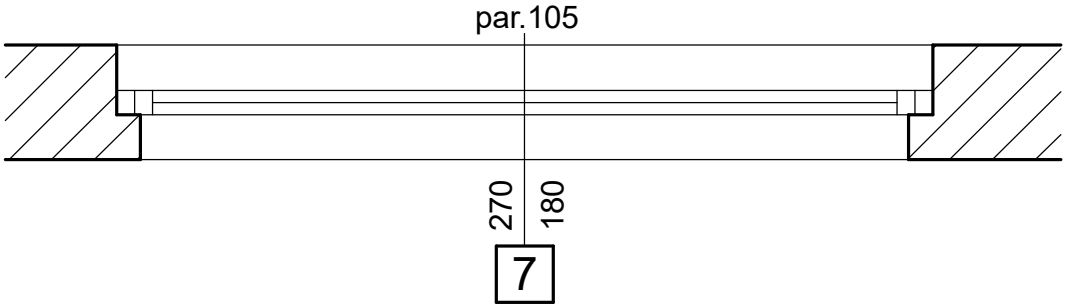

ТРОКРИЛНИ ПРОЗОР

Трокрилни прозор од шестокоморних ПВЦ профила, ојачаних челичним профилима, дебљине мин. 1.5мм, у белој боји, са фиксним пољем и два крила која се отварају око вертикалне осовине. Коефицијент пролаза топлоте профила не сме бити већи од 1.1 W/m2K. Испуна трослојно термоизолационо ,стакло пуњено аргоном, 4+15+4+15+4мм, два стакла су нискоемисиона коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи од 0.8 W/m2K. Прозор је снабдевен висококвалитетним "ГУ" оковом, двоструким гуменим дихтунгом по .обиму крила, висококвалитетним ручицама за затварање и забрављивање
У саставу прозора солбанк од поцинкованог, пластифицираног лима у белој .боји развијене ширине 33цм

БРОЈ КОМАДА

		УКУПНО
Пр	8	8
С.1		
С.2		
УКУПНО КОМАДА		8

ЗИДАРСКА МЕРА	ПРОИЗВОДНА МЕРА
271/181	269/179

НАПОМЕНА

СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА-
У свему према схеми, општем опису и извођачким детаљима-
Извођач је дужан да све детаље овери код пројектанта и поднесе-
.одговарајуће атесте за профиле и стакло

Биро за пројектовање и извођење
Краљево. Рада Кончара 13

ЛОКАЦИЈА К.П. 2832/1 КО КРАЉЕВО
ИНВЕСТИТОР ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАЉЕВО

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА

ДАТУМ .јун 2020

ПОС 7а

ЛИСТ 9

РАЗМЕРА 125

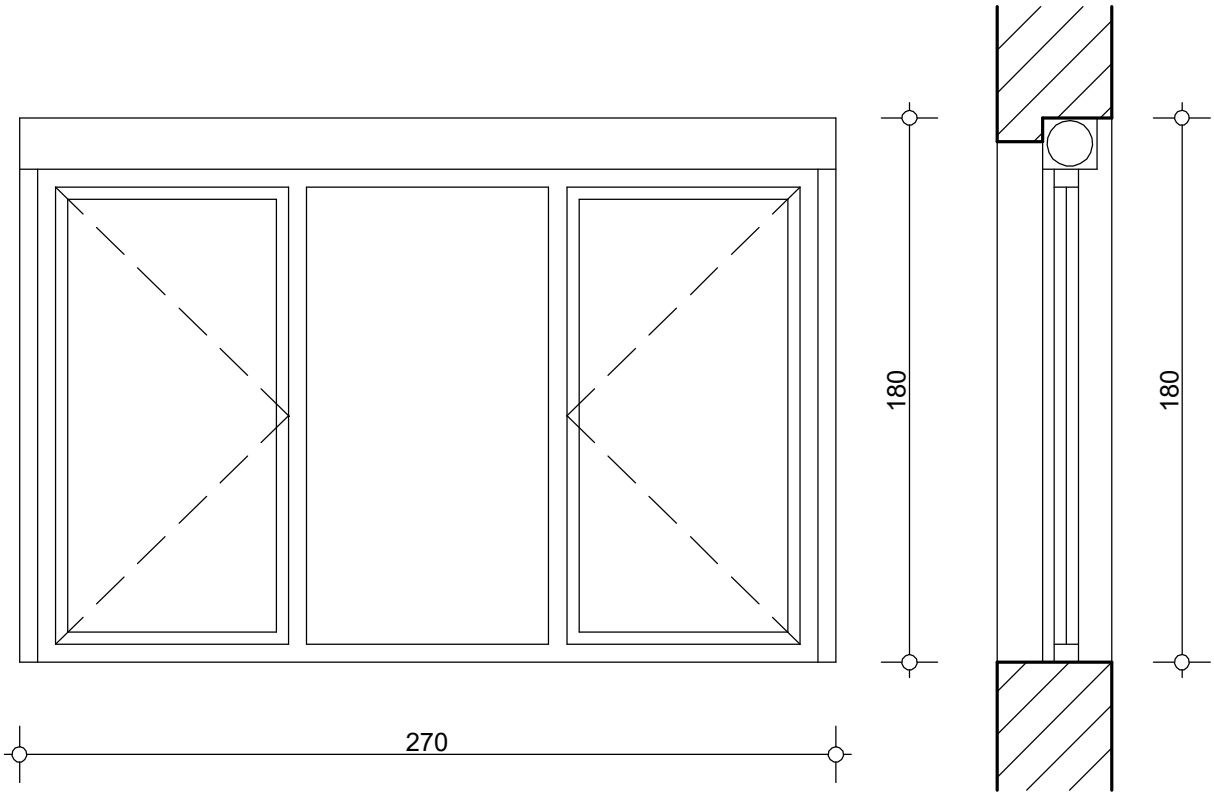

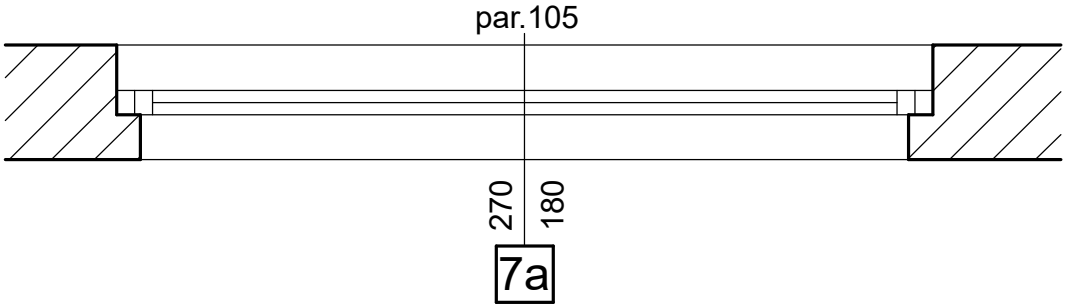

ТРОКРИЛНИ ПРОЗОР

Трокрилни прозор од шестокоморних ПВЦ профила, ојачаних челичним профилима, дебљине мин. 1.5мм, у белој боји, са фиксним пољем и два крила која се отварају око вертикалне осовине. Коефицијент пролаза топлоте профила не сме бити већи од 1.1 W/m2K. Испуна трослојно термоизолационо ,стакло пуњено аргоном, 4+15+4+15+4мм, два стакла су нискоемисиона коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи од 0.8 W/m2K. Прозор је снабдевен висококвалитетним "ГУ" оковом, двоструким гуменим дихтунгом по .обиму крила, висококвалитетним ручицама за затварање и забрављивање
У саставу прозора спољашња алуминијумска ролетна са ламелама ,испуњеним полиуретаном у белој боји и солбанк од поцинкованог .пластифицираног лима у белој боји развијене ширине 33цм

БРОЈ КОМАДА

		УКУПНО
Пр		
С.1	12	12
С.2		
УКУПНО КОМАДА		12

ЗИДАРСКА МЕРА	ПРОИЗВОДНА МЕРА
271/181	269/179

НАПОМЕНА

СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА-
У свему према схеми, општем опису и извођачким детаљима-
Извођач је дужан да све детаље овери код пројектанта и поднесе-
.одговарајуће атесте за профиле и стакло

Биро за пројектовање и извођење
Краљево. Рада Кончара 13

ЛОКАЦИЈА К.П. 2832/1 КО КРАЉЕВО
ИНВЕСТИТОР ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАЉЕВО

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА

ДАТУМ .јун 2020

ПОС 8

ЛИСТ 10

РАЗМЕРА 125

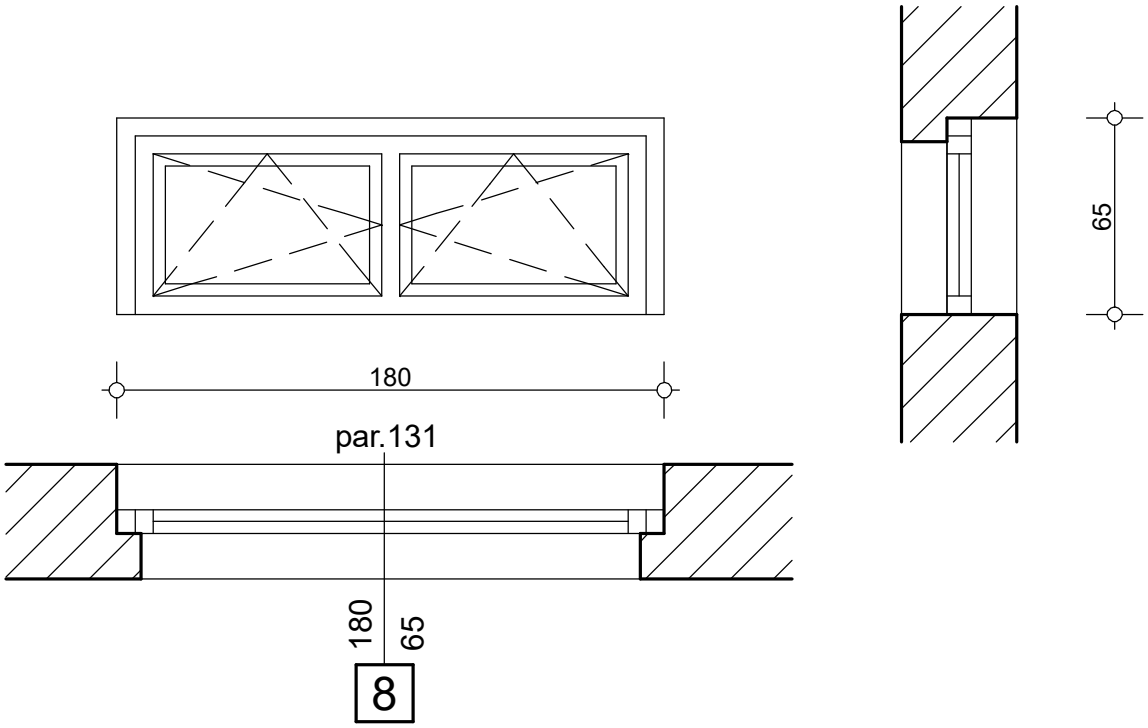

ДВОКРИЛНИ ПРОЗОР

Двокрилни прозор од шестокоморних ПВЦ профила, ојачаних челичним профилима, дебљине мин. 1.5мм, у белој боји, са два крила која се отварају око вертикалне осовине. Коефицијент пролаза топлоте профила не сме бити већи од 1.1 W/m2K. Испуна трослојно термоизолационо стакло пуњено аргоном, 4+15+4+15+4мм, два стакла су нискоемисиона, коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи од 0.8 W/m2K. Прозор је снабдевен висококвалитетним "ГУ" оковом, двоструким гуменим дихтунгом по обиму .крила, висококвалитетним ручицама за затварање и забрављивање
У саставу прозора солбанк од поцинкованог, пластифицираног лима у белој .боји развијене ширине 33цм

БРОЈ КОМАДА

		УКУПНО
Пр	1	1
С.1		
С.2		
УКУПНО КОМАДА		1

ЗИДАРСКА МЕРА	ПРОИЗВОДНА МЕРА
181/66	179/64

НАПОМЕНА

СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА-
У свему према схеми, општем опису и извођачким детаљима-
Извођач је дужан да све детаље овери код пројектанта и поднесе-
.одговарајуће атесте за профиле и стакло

Биро за пројектовање и извођење
Краљево. Рада Кончара 13

ЛОКАЦИЈА К.П. 2832/1 КО КРАЉЕВО
ИНВЕСТИТОР ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАЉЕВО

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА

ДАТУМ .јун 2020

ПОС 9

ЛИСТ 11

РАЗМЕРА 125

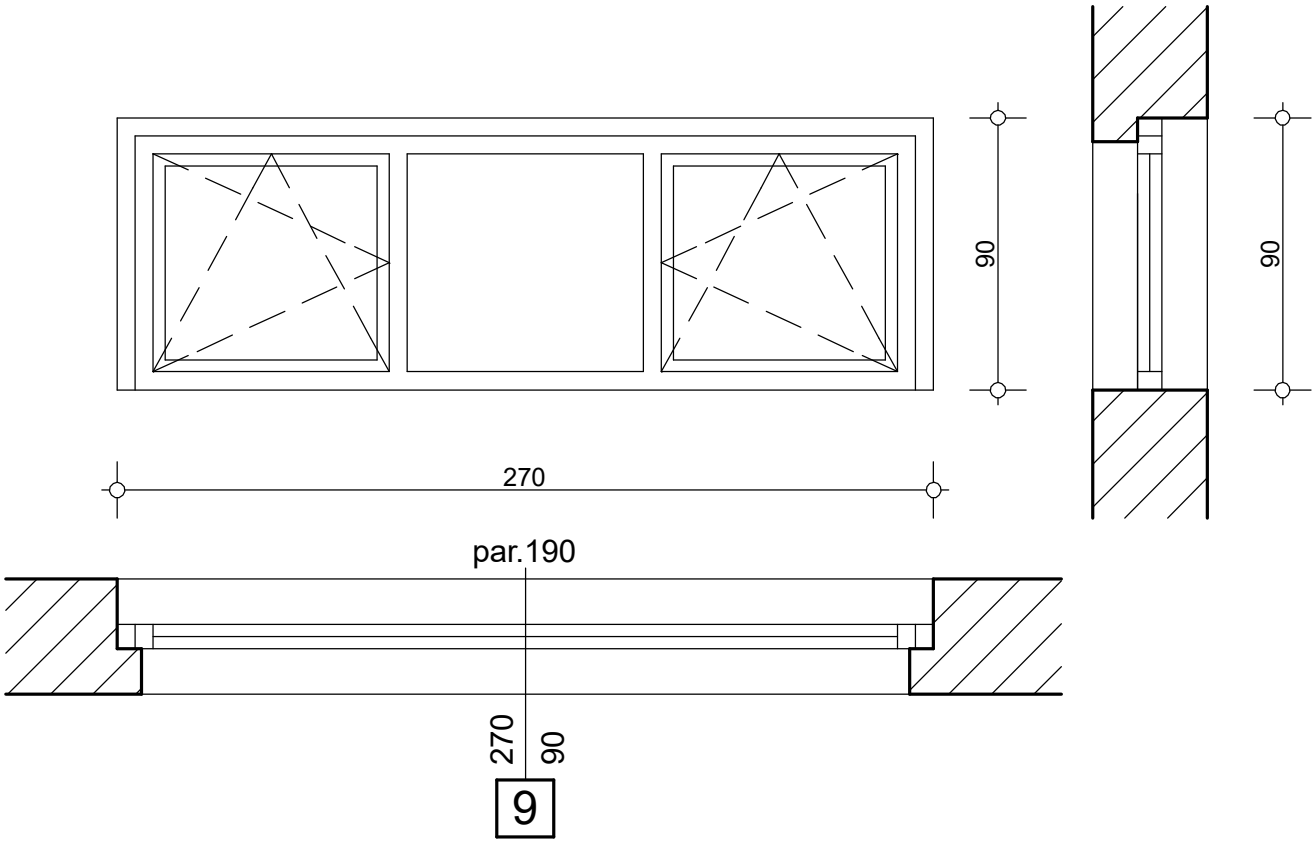

ТРОКРИЛНИ ПРОЗОР

Трокрилни прозор од шестокоморних ПВЦ профила, ојачаних челичним профилима, дебљине мин. 1.5мм, у белој боји, са фиксним пољем и два крила која се отварају око вертикалне осовине. Коефицијент пролаза топлоте профила не сме бити већи од 1.1 W/m2K. Испуна трослојно термоизолационо ,стакло пуњено аргоном, 4+15+4+15+4мм, два стакла су нискоемисиона коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи од 0.8 W/m2K. Прозор је снабдевен висококвалитетним "ГУ" оковом, двоструким гуменим дихтунгом по .обиму крила, висококвалитетним ручицама за затварање и забрављивање
У саставу прозора солбанк од поцинкованог, пластифицираног лима у белој .боји развијене ширине 33цм

БРОЈ КОМАДА

		УКУПНО
Пр	1	1
С.1		
С.2		
УКУПНО КОМАДА		1

ЗИДАРСКА МЕРА	ПРОИЗВОДНА МЕРА
271/91	269/69

НАПОМЕНА

СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА-
У свему према схеми, општем опису и извођачким детаљима-
Извођач је дужан да све детаље овери код пројектанта и поднесе-
.одговарајуће атесте за профиле и стакло

IKTG
Биро за пројектовање и извођење
Краљево. Рада Кончара 13

ЛОКАЦИЈА К.П. 2832/1 КО КРАЉЕВО
ИНВЕСТИТОР ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАЉЕВО

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА

ДАТУМ .јун 2020

ПОС 10

ЛИСТ 12

РАЗМЕРА 125

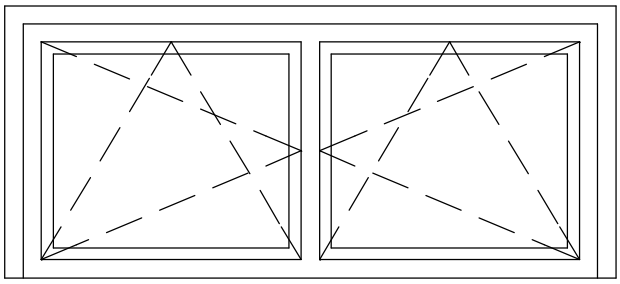

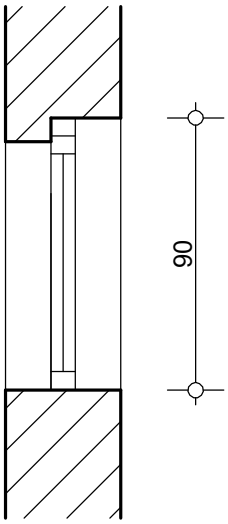

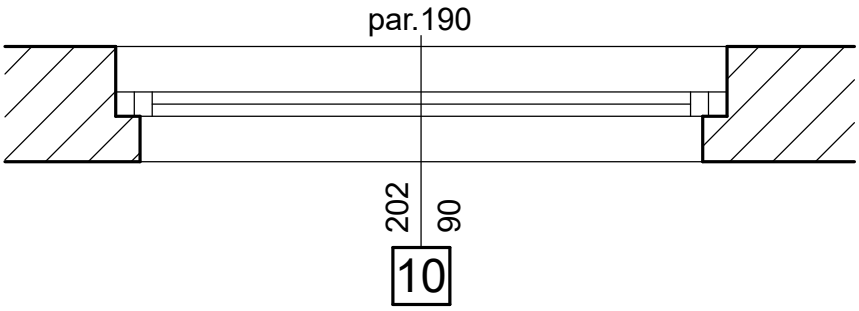

ДВОКРИЛНИ ПРОЗОР

Двокрилни прозор од шестокоморних ПВЦ профила, ојачаних челичним профилима, дебљине мин. 1.5мм, у белој боји, са два крила која се отварају око вертикалне осовине. Коефицијент пролаза топлоте профила не сме бити већи од 1.1 W/m2K. Испуна трослојно термоизолационо стакло пуњено аргоном, 4+15+4+15+4мм, два стакла су нискоемисиона, коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи од 0.8 W/m2K. Прозор је снабдевен висококвалитетним "ГУ" оковом, двоструким гуменим дихтунгом по обиму крила, висококвалитетним ручицама за затварање и забрављивање.
У саставу прозора солбанк од поцинкованог, пластифицираног лима у белој боји развијене ширине 33цм.

БРОЈ КОМАДА		
		УКУПНО
Пр	1	1
С.1		
С.2		
УКУПНО КОМАДА		1

ЗИДАРСКА МЕРА	ПРОИЗВОДНА МЕРА
203/91	201/89

НАПОМЕНА

СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА-
У свему према схеми, општем опису и извођачким детаљима-
Извођач је дужан да све детаље овери код пројектанта и поднесе-
одговарајуће атесте за профиле и стакло.

ИКТГ
Биро за пројектовање и извођење
Краљево. Рада Кончара 13

ЛОКАЦИЈА К.П. 2832/1 КО КРАЉЕВО
ИНВЕСТИТОР ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАЉЕВО

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА

ДАТУМ .јун 2020

ПОС 11

ЛИСТ 13

РАЗМЕРА 125

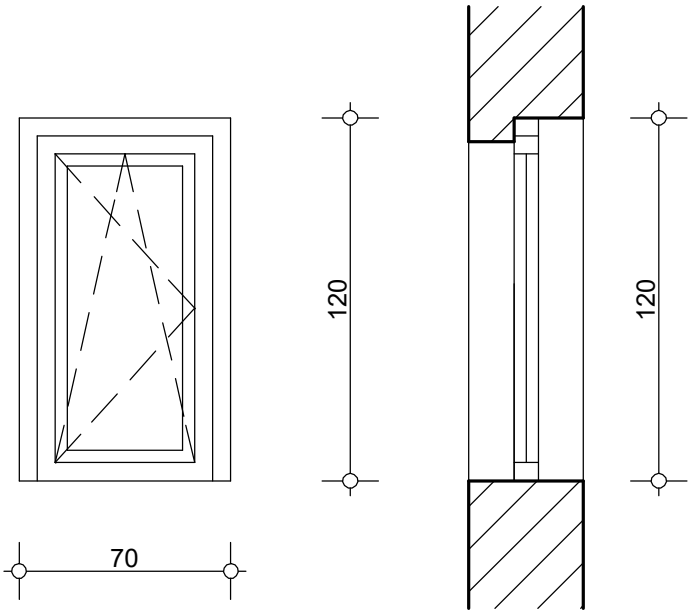

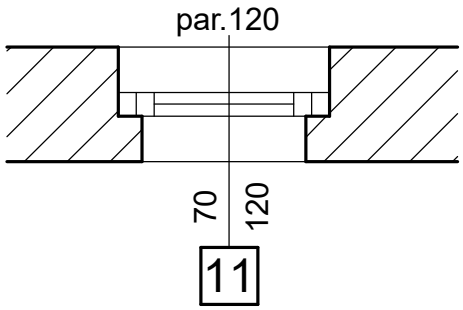

ЈЕДНОКРИЛНИ ПРОЗОР

Једнокрилни прозор од шестокоморних ПВЦ профила, ојачаних челичним профилима, дебљине мин. 1.5мм, у белој боји, са крилом које се отвара око вертикалне осовине. Коефицијент пролаза топлоте профила не сме бити већи ,од 1.1 W/m2K. Испуна трослојно термоизолационо стакло пуњено аргоном 4+15+4+15+4мм, два стакла су нискоемисиона, коефицијент пролаза топлоте "не сме бити већи од 0.8 W/m2K. Прозор је снабдевен висококвалитетним "ГУ оковом, двоструким гуменим дихтунгом по обиму крила, висококвалитетним .ручицама за затварање и забрављивање
У саставу прозора солбанк од поцинкованог, пластифицираног лима у белој .боји развијене ширине 33цм

БРОЈ КОМАДА		
		УКУПНО
Пр	1	1
С.1	2	2
С.2		
УКУПНО КОМАДА		3

ЗИДАРСКА МЕРА	ПРОИЗВОДНА МЕРА
71/121	69/119

НАПОМЕНА

СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА-
У свему према схеми, општем опису и извођачким детаљима-
Извођач је дужан да све детаље овери код пројектанта и поднесе-
.одговарајуће атесте за профиле и стакло

Биро за пројектовање и извођење
Краљево. Рада Кончара 13

ЛОКАЦИЈА К.П. 2832/1 КО КРАЉЕВО
ИНВЕСТИТОР ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАЉЕВО

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА

ДАТУМ .јун 2020

ПОС 12

ЛИСТ 14

РАЗМЕРА 125

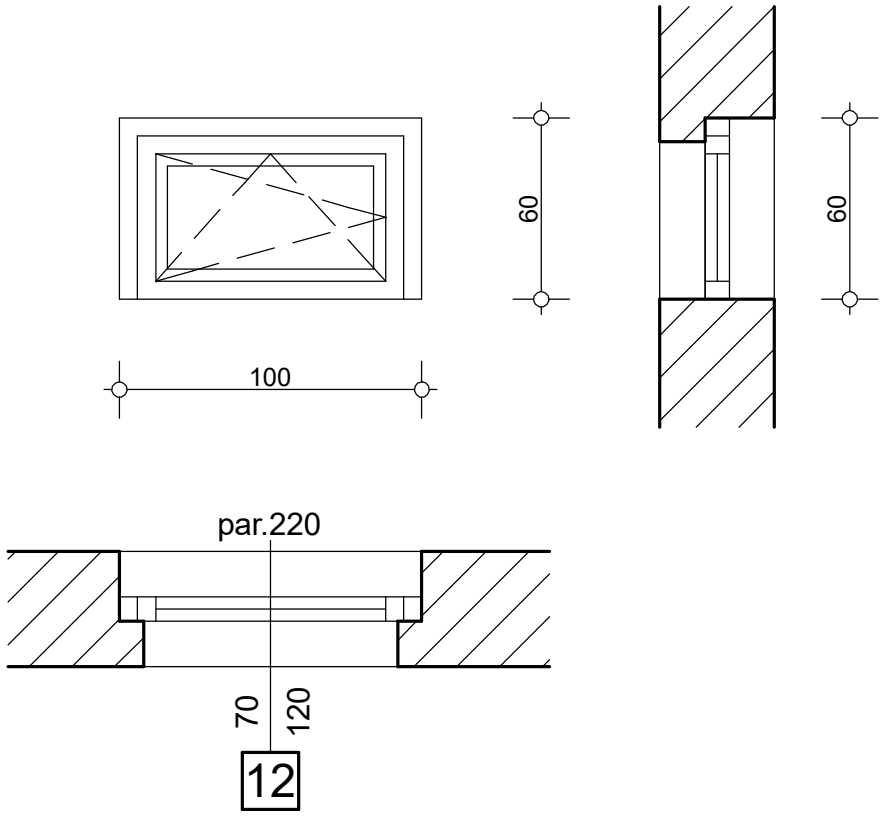

ЈЕДНОКРИЛНИ ПРОЗОР	БРОЈ КОМАДА	
Једнокрилни прозор од шестокоморних ПВЦ профила, ојачаних челичним профилима, дебљине мин. 1.5мм, у белој боји, са крилом које се отвара око вертикалне осовине. Коефицијент пролаза топлоте профила не сме бити већи ,од 1.1 W/m2K. Испуна трослојно термоизолационо стакло пуњено аргоном 4+15+4+15+4мм, два стакла су нискоемисиона, коефицијент пролаза топлоте "не сме бити већи од 0.8 W/m2K. Прозор је снабдевен висококвалитетним "ГУ оковом, двоструким гуменим дихтунгом по обиму крила, висококвалитетним .ручицама за затварање и забрављивање У саставу прозора солбанк од поцинкованог, пластифицираног лима у белој .боји развијене ширине 33цм		УКУПНО
	Пр 1	1
	С.1	
	С.2	
	УКУПНО КОМАДА	1
	ЗИДАРСКА МЕРА	ПРОИЗВОДНА МЕРА
	101/61	99/59

НАПОМЕНА

СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА-
У свему према схеми, општем опису и извођачким детаљима-
Извођач је дужан да све детаље овери код пројектанта и поднесе-
.одговарајуће атесте за профиле и стакло

IKTG
Биро за пројектовање и извођење
Краљево. Рада Кончара 13

ЛОКАЦИЈА К.П. 2832/1 КО КРАЉЕВО
ИНВЕСТИТОР ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАЉЕВО

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА

ДАТУМ .јун 2020

ПОС 13

ЛИСТ 15

РАЗМЕРА 150

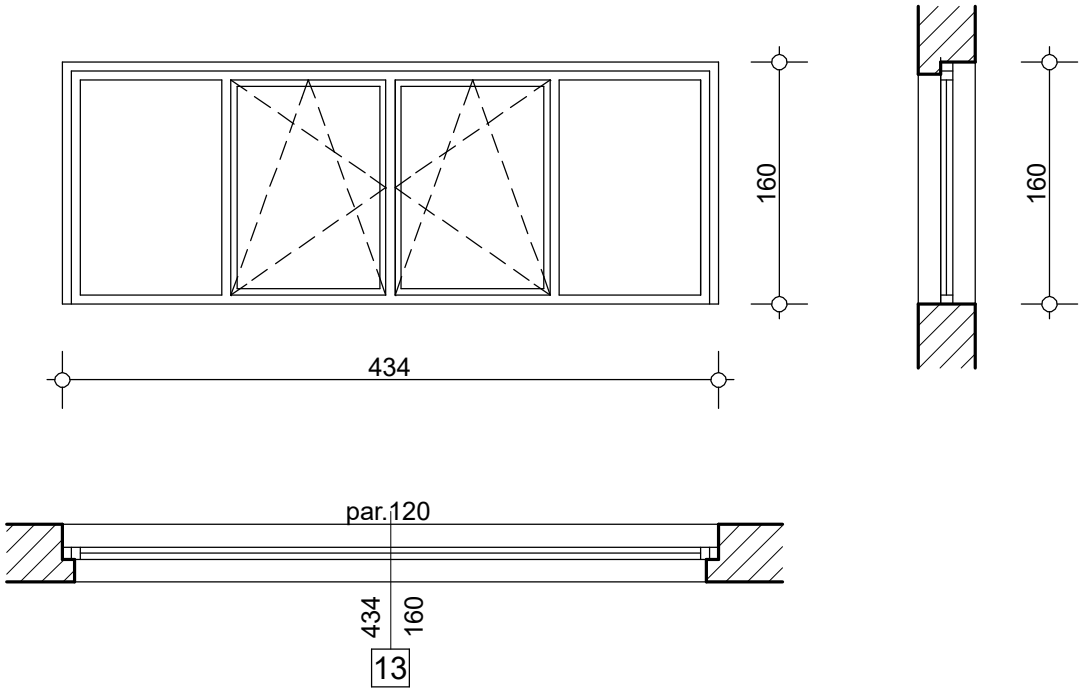

ЧЕТВОРОКРИЛНИ ПРОЗОР

Трокрилни прозор од шестокоморних ПВЦ профила, ојачаних челичним профилима, дебљине мин. 1.5мм, у белој боји, са два фиксна поља и два крила која се отварају око вертикалне осовине. Коефицијент пролаза топлоте профила не сме бити већи од 1.1 W/m2K. Испуна трослојно термоизолационо стакло пуњено аргоном, 4+15+4+15+4мм, два стакла су нискоемисиона, коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи од 0.8 W/m2K. Прозор је снабдевен ,висококвалитетним "ГУ" оковом, двоструким гуменим дихтунгом по обиму крила .висококвалитетним ручицама за затварање и забрављивање
У саставу прозора солбанк од поцинкованог, пластифицираног лима у белој боји .развијене ширине 33цм

БРОЈ КОМАДА		
		УКУПНО
Пр	1	1
С.1		
С.2		
УКУПНО КОМАДА		1

ЗИДАРСКА МЕРА	ПРОИЗВОДНА МЕРА
435/161	433/159

НАПОМЕНА

СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА-
У свему према схеми, општем опису и извођачким детаљима-
Извођач је дужан да све детаље овери код пројектанта и поднесе-
.одговарајуће атесте за профиле и стакло

IKTG
Биро за пројектовање и извођење
Краљево. Рада Кончара 13

ЛОКАЦИЈА К.П. 2832/1 КО КРАЉЕВО
ИНВЕСТИТОР ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАЉЕВО

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА

ДАТУМ .јун 2020

ПОС 14

ЛИСТ 16

РАЗМЕРА 125

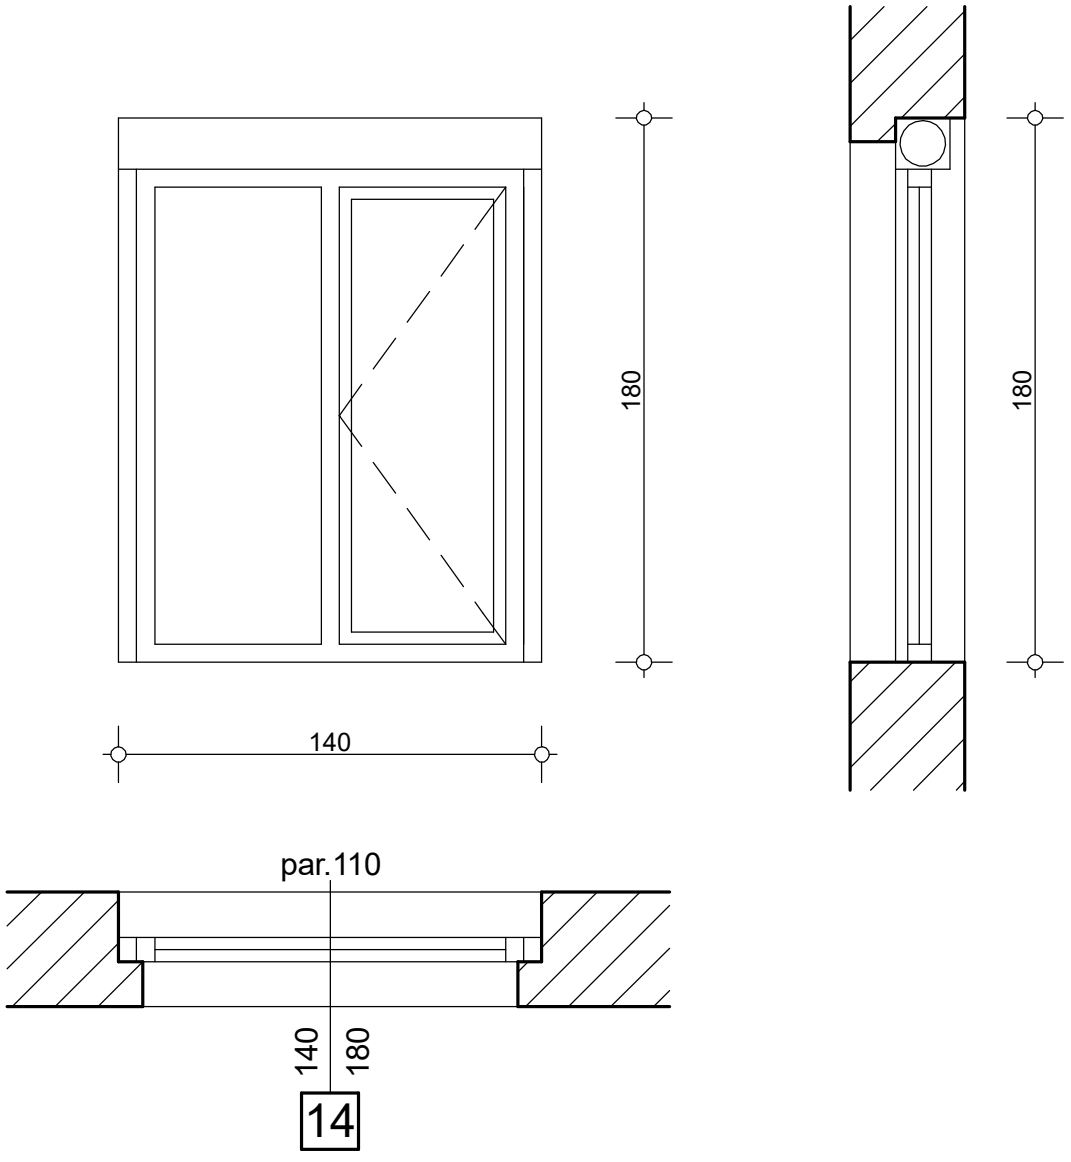

ДВОКРИЛНИ ПРОЗОР

Двокрилни прозор од шестокоморних ПВЦ профила, ојачаних челичним профилима, дебљине мин. 1.5мм, у белој боји, са два фиксним пољем и крилом које се отвара око вертикалне осовине. Коефицијент пролаза топлоте профила не сме бити већи од 1.1 W/m2K. Испуна трослојно термоизолационо стакло пуњено аргоном, 4+15+4+15+4мм, два стакла су нискоемисиона, коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи од 0.8 W/m2K. Прозор је снабдевен ,висококвалитетним "ГУ" оковом, двоструким гуменим дихтунгом по обиму крила .висококвалитетним ручицама за затварање и забрављивање

У саставу прозора спољашња алуминијумска ролетна са ламелама испуњеним полиуретаном у белој боји и солбанк од поцинкованог, пластифицираног лима у .белој боји развијене ширине 33цм

БРОЈ КОМАДА

		УКУПНО
Пр		
С.1	1	1
С.2		
УКУПНО КОМАДА		1

ЗИДАРСКА МЕРА	ПРОИЗВОДНА МЕРА
141/181	139/179

НАПОМЕНА

СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА-
У свему према схеми, општем опису и извођачким детаљима-

Извођач је дужан да све детаље овери код пројектанта и поднесе-
.одговарајуће атесте за профиле и стакло

Биро за пројектовање и извођење
Краљево. Рада Кончара 13

ЛОКАЦИЈА К.П. 2832/1 КО КРАЉЕВО
ИНВЕСТИТОР ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАЉЕВО

ПОС 16 | ЛИСТ 17 | РАЗМЕРА 125

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА

ДАТУМ .јун 2020

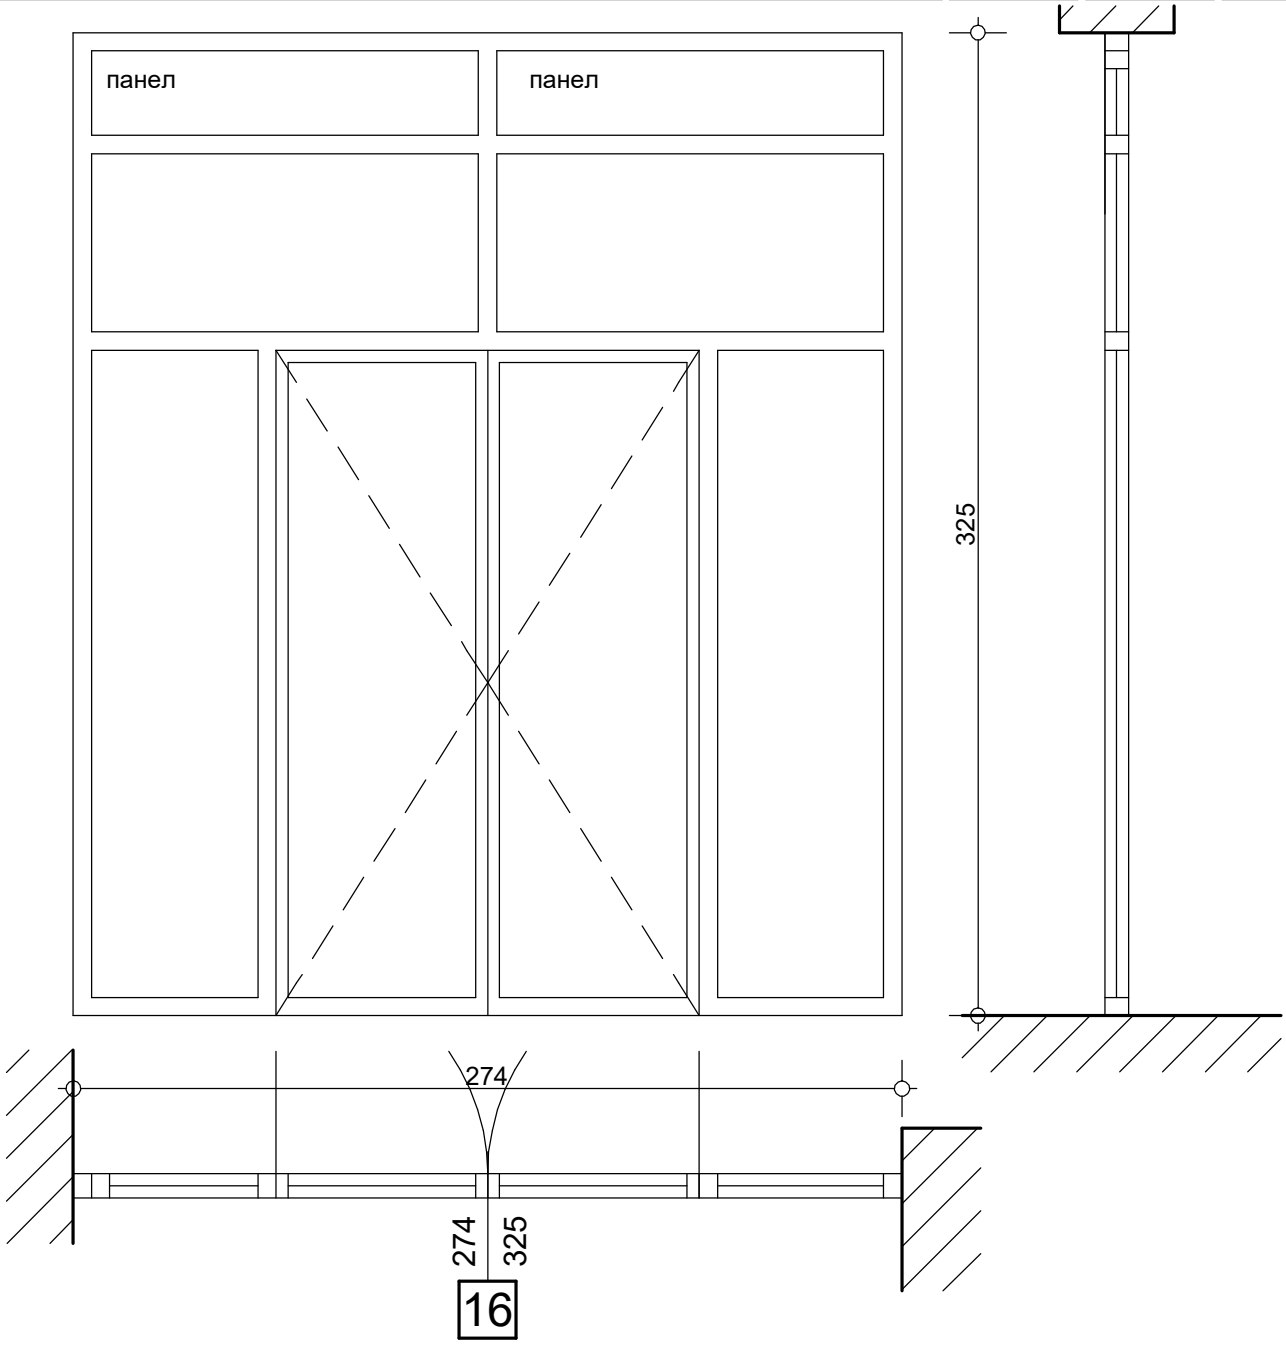

ФАСАДНА ПРЕГРАДА

Фасадна преграда од шестокоморних ПВЦ профила, ојачаних челичним ,профилима, дебљине мин. 1.5мм, у белој боји, са два фиксна дела фиксним надсветлом са испуном од стакла и фиксним надсветлом са испуном од ПВЦ термоизолационог панела у белој боји и двокрилним балконским вратима које се отварају око вертикалне осовине. Коефицијент пролаза топлоте профила не сме бити већи од 1.1 W/m2K. Испуна трослојно термоизолационо стакло пуњено аргоном, 4+15+4+15+4мм, два стакла су нискоемисиона, коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи ,од 0.8 W/m2K. Преграда је снабдевена висококвалитетним "ГУ" оковом двоструким гуменим дихтунгом по обиму крила, висококвалитетним .ручицама за затварање и забрављивање

БРОЈ КОМАДА

		УКУПНО
Пр		
С.1	1	1
С.2		
УКУПНО КОМАДА		1

ЗИДАРСКА МЕРА	ПРОИЗВОДНА МЕРА
275/326	273/325

НАПОМЕНА

СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА-
У свему према схеми, општем опису и извођачким детаљима-
Извођач је дужан да све детаље овери код пројектанта и поднесе-
.одговарајуће атесте за профиле и стакло

ИКТГ
Биро за пројектовање и извођење
Краљево. Рада Кончара 13

ЛОКАЦИЈА К.П. 2832/1 КО КРАЉЕВО
ИНВЕСТИТОР ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАЉЕВО

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА

ДАТУМ .јун 2020

ПОС 17

ЛИСТ 18

РАЗМЕРА 125

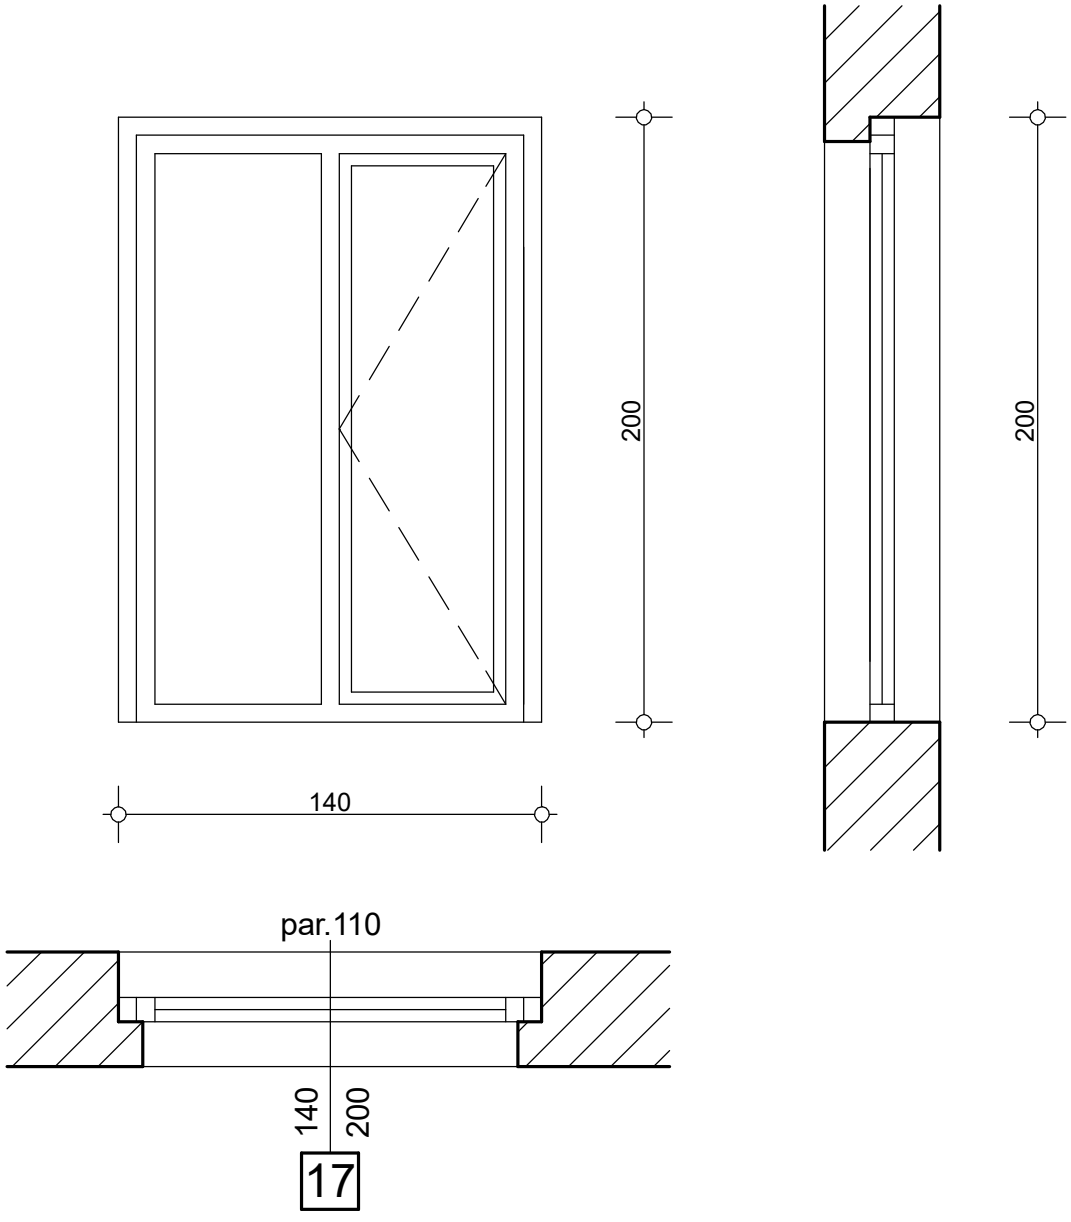

ДВОКРИЛНИ ПРОЗОР	БРОЈ КОМАДА	
Двокрилни прозор од шестокоморних ПВЦ профила, ојачаних челичним профилима, дебљине мин. 1.5мм, у белој боји, са фиксним пољем и крилом које се отвара око вертикалне осовине. Коефицијент пролаза топлоте профила не сме бити већи од 1.1 W/m2K. Испуна трослојно термоизолационо ,стакло пуњено аргоном, 4+15+4+15+4мм, два стакла су нискоемисиона коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи од 0.8 W/m2K. Прозор је снабдевен висококвалитетним "ГУ" оковом, двоструким гуменим дихтунгом по .обиму крила, висококвалитетним ручицама за затварање и забрављивање У саставу прозора солбанк од поцинкованог, пластифицираног лима у белој .боји развијене ширине 33цм		УКУПНО
	Пр	
	С.1 2	2
	С.2	
	УКУПНО КОМАДА	2
	ЗИДАРСКА МЕРА	ПРОИЗВОДНА МЕРА
	141/201	139/199

НАПОМЕНА

СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА-
У свему према схеми, општем опису и извођачким детаљима-
Извођач је дужан да све детаље овери код пројектанта и поднесе-
.одговарајуће атесте за профиле и стакло

ИКТГ
Биро за пројектовање и извођење
Краљево. Рада Кончара 13

ЛОКАЦИЈА К.П. 2832/1 КО КРАЉЕВО
ИНВЕСТИТОР ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАЉЕВО

ПОС 18

ЛИСТ 19

РАЗМЕРА 125

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА

ДАТУМ .јун 2020

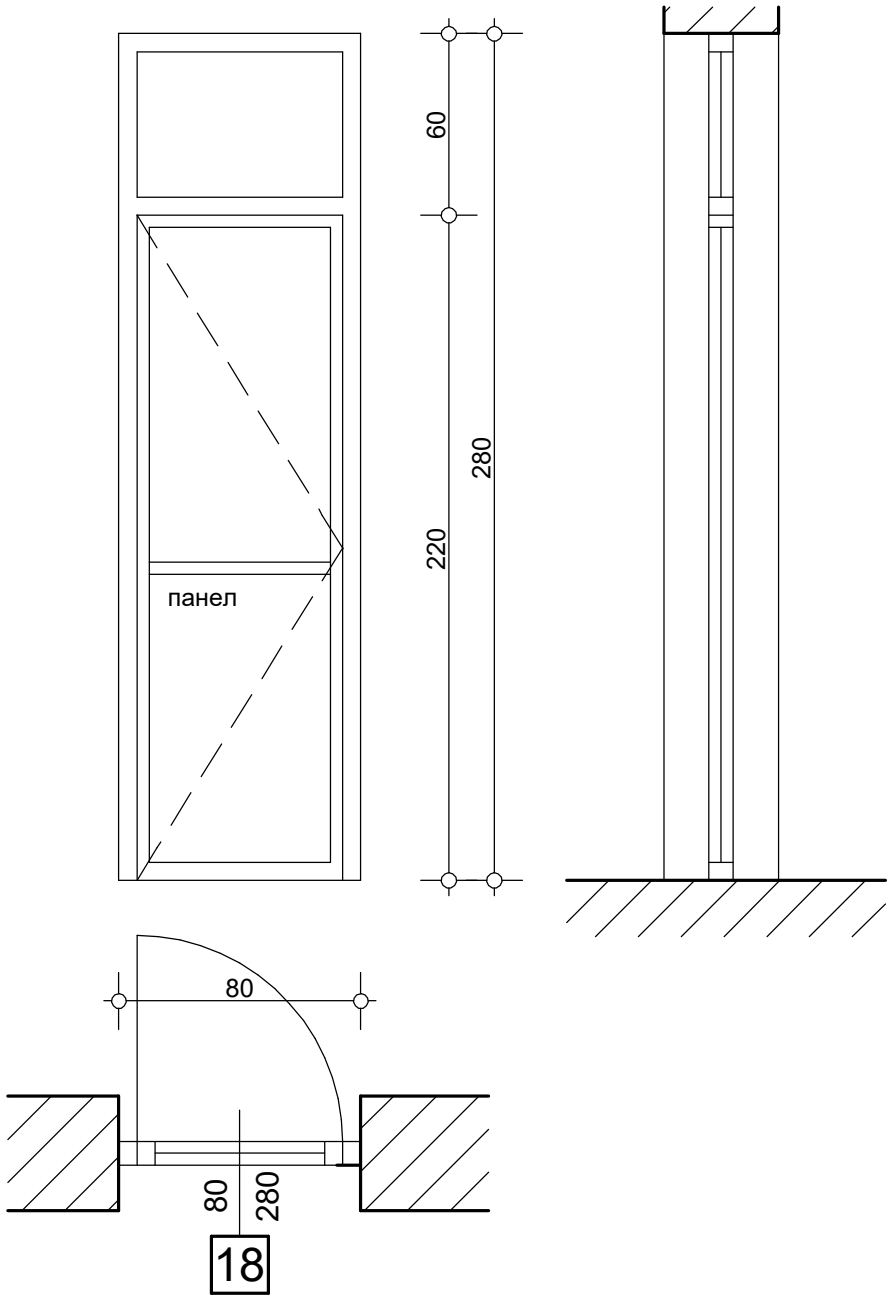

ЈЕДНОКРИЛНА ВРАТА

Једнокрилна врата од шестокоморних ПВЦ профила, ојачаних челичним профилима, дебљине мин. 1.5мм, у белој боји, са крилом које се отвара око вертикалне осовине и фиксним надсветлом. Коефицијент пролаза топлоте профила не сме бити већи од 1.1 W/m2K. Испуна трослојно термоизолационо ,стакло пуњено аргоном, 4+15+4+15+4мм, два стакла су нискоемисиона коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи од 0.8 W/m2K. Доњи део крила са испуном од термоизолационог ПВЦ панела у белој боји. Врата су снабдевена висококвалитетним "ГУ" оковом, двоструким гуменим дихтунгом по ,обиму крила, висококвалитетним ручицама за затварање и забрављивање .бравом са цилиндром и три кључа

БРОЈ КОМАДА		
		УКУПНО
Пр	1	1
С.1		
С.2		
УКУПНО КОМАДА		1

ЗИДАРСКА МЕРА	ПРОИЗВОДНА МЕРА
81/281	79/279

НАПОМЕНА

СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА-
У свему према схеми, општем опису и извођачким детаљима-
Извођач је дужан да све детаље овери код пројектанта и поднесе-
.одговарајуће атесте за профиле и стакло

Биро за пројектовање и извођење
Краљево. Рада Кончара 13

ЛОКАЦИЈА К.П. 2832/1 КО КРАЉЕВО
ИНВЕСТИТОР ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАЉЕВО

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА

ДАТУМ .јун 2020

ПОС 19

ЛИСТ 20

РАЗМЕРА 150

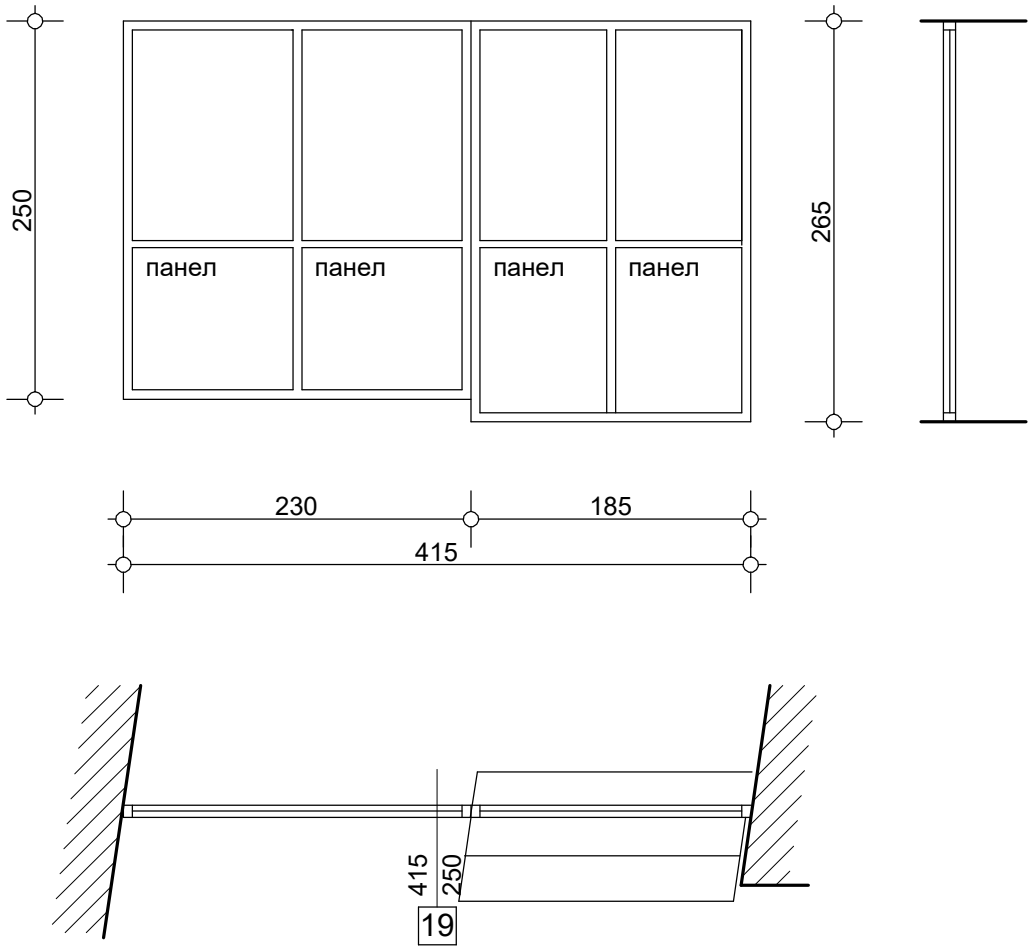

ФАСАДНА ПРЕГРАДА

Фиксна фасадна преграда од петокоморних ПВЦ профила, ојачаних челичним .профилима, дебљине мин. 1.5мм, у белој боји, са четри фиксна поља Коефицијент пролаза топлоте профила не сме бити већи од 1.1 W/m2K. Испуна тролојно термоизолационо стакло пуњено аргоном, 4+15+4+15+4мм, два стакла су нискоемисиона, коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи од 0.8 W/m2K. У доњем делу преграда устакљена ПВЦ термоизолационим панелом у .белој боји

БРОЈ КОМАДА

		УКУПНО
Пр	1	1
С.1		
С.2		
УКУПНО КОМАДА		1

ЗИДАРСКА МЕРА	ПРОИЗВОДНА МЕРА
416/251	414/249

НАПОМЕНА

СВЕ МЕРЕ ПРОВЕРИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА-
У свему према схеми, општем опису и извођачким детаљима-
Извођач је дужан да све детаље овери код пројектанта и поднесе-
.одговарајуће атесте за профиле и стакло

ИКТГ
Биро за пројектовање и извођење
Краљево. Рада Кончара 13